


6. Подготовка к покраске

Подготовьте валик и поддон к покраске. Откройте банки. Перелейте содержимое банки **B** в банку **A**.

Перемешивайте смесь в течение **3 минут**.

После перемешивания состав необходимо нанести в течение **1 часа**.

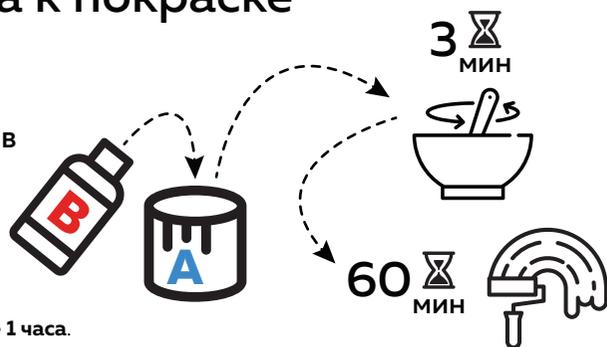

7. Процесс покраски

Перелейте краску в поддон. Мысленно разделите область покраски на несколько полос шириной 1 метр. Хорошо обмакните валик и слегка уберите излишки, используя место для раскатки валика на поддоне, валик должен остаться с максимально возможным количеством краски. Начинать красить с верхнего угла, двигаясь вниз, прокрашивая полосу. Состав легко наносится, поэтому прикладывайте минимальное давление к поверхности. Не торопитесь, двигайтесь плавно и не прикладывайте больших усилий.

После окрашивания примерно 1 квадратного метра, повторно обмакните валик и нанесите на тот же участок. Таким образом, необходимо пройти два-три раза по каждой области заново смоченным валиком. Это необходимо для обеспечения требуемой толщины покрытия. Не бойтесь перерасхода краски. Не проходите валиком слишком много раз по одному и тому же месту, это может привести к неровностям на поверхности. Чаще набирайте краску на валик, попытайтесь нанести максимальное количество краски за минимум проходов.



Не используйте сухой валик. Чаще проверяйте, не осталось ли непрокрашенных мест. После окончания покраски через **45-60 минут** удалите малярную ленту.

8. Рекомендации по использованию

Через **3 дня** после нанесения поверхность можно использовать. Максимальные свойства покрытие наберет через 4 недели. В течение первых четырех недель рекомендуется использовать маркеры, входящие в набор. Для удаления следов маркера рекомендуется использовать мягкие материалы для увеличения срока службы покрытия. Для поддержания чистоты покрытия и удаления следов маркера, которые оставались длительное время, используйте специальные чистящие составы.



Инструкция по нанесению и применению



1. Общие положения

Маркерное покрытие необходимо наносить **только на поверхности с низкой впитывающей способностью**.

При нанесении EFFAREA на интерьерную краску необходимо выбирать только **качественные акриловые составы**, которые дают гладкое финишное покрытие.

Перед нанесением требуется убедиться в том, что на выбранной поверхности отсутствуют механические дефекты, жирные пятна и какие-либо загрязняющие вещества. **Поверхность должна быть цельной, чистой и сухой**.

Эффективность маркерного покрытия зависит от **гладкости** выбранной для покраски области. Чем **ровнее** будет подготовленная для нанесения поверхность, тем **лучше** будет результат.

Рекомендуется придерживаться **указанной на упаковке площади** покрытия.

Для нанесения EFFAREA используйте **валик, прилагаемый в комплекте**.



Наносить только на чистую и сухую поверхность с низкой впитывающей способностью.

2. Выбор и оценка поверхности



EFFAREA можно использовать с рядом подготовленных оснований; основные требования к поверхности изложены в пункте 1. Следует напомнить про поверхности с низкой впитывающей способностью, а именно, под впитывающими подразумеваются основания способные впитывать воду: бетонные конструкции, стены, обработанные штукатуркой, шпатлевкой, изделия из дерева, гипсокартонные листы и другие; невпитывающие основания: обработанные специальным составом или окрашенные краской поверхности, а также металлические, керамические, стеклянные и другие.

Для уменьшения впитывающей способности оснований необходимо использовать специальные грунтовочные составы. Если планируется подготовка стены под покраску, пожалуйста, перейдите к следующему пункту. При нанесении EFFAREA на уже подготовленную и окрашенную стену, пожалуйста, удостоверьтесь в выполнении положений пункта 1 и перейдите к пункту 4.

3. Подготовка поверхности



Необходимо убедиться в том, что на выбранной поверхности нет дефектов. Если уже нанесенная на поверхность краска потрескалась, начинает отслаиваться, нужно удалить ее. Удостоверьтесь, что отсутствуют сколы, царапины или другие повреждения, при необходимости устранили их с помощью шпателя и ремонтной смеси.

Проверьте гладкость поверхности, при необходимости используйте наждачную бумагу средней зернистости для предварительного шлифования, затем мелкой зернистости для финишного шлифования.

Для уменьшения впитывающей способности заново подготовленных или частично обновленных оснований (например, заделанные сколы или трещины) используйте грунтовочные составы. Если маркерное покрытие планируется наносить на интерьерную краску или грунт, то необходимо выбирать качественные акриловые составы.

Используйте гладкие полуматовые, полуглянцевые или глянцевые варианты. От гладкости выбранной краски зависит эффективность и внешний вид маркерной поверхности. На каждом этапе подготовки основания следуйте инструкции производителей, придерживайтесь необходимого времени высыхания при нанесении составов.

4. Подготовка рабочего пространства

При помощи малярной ленты разметьте выбранную поверхность в соответствии с площадью, указанной на упаковке. EFFAREA – низковязкий состав, поэтому область, находящуюся под нижним краем размеченной поверхности, необходимо закрыть входящей в набор малярной пленкой (верхний край пленки приклеивается малярной лентой), чтобы избежать попадания краски на неразмеченные области.

5. Средства защиты

Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении. Для защиты рук используйте прилагаемые к набору перчатки. Для вашей максимальной безопасности рекомендуется защитить органы дыхания и зрения с помощью очков и респиратора. Избегайте попадания в глаза, на кожу и в дыхательные пути. При попадании в глаза тщательно промойте водой, при необходимости обратитесь к врачу. При проглатывании незамедлительно обратитесь к врачу. При попадании на кожу обильно промойте водой с мылом. При попадании на одежду или бытовые предметы необходимо быстро смыть краску, используя мокрую тряпочку.

